


ITS.5.2.1. Sienu siltināšana

Horizontālā sadaļa

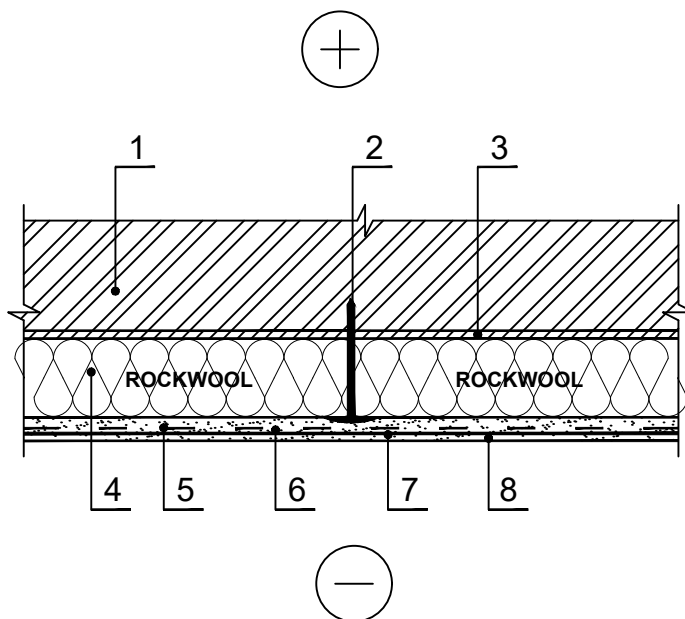

PIEZĪMES: Apmēšanu veic atbilstoši ražotāja prasībām.
Jāievēro akmens vates plāksņu stiprināšanas prasības.

1 Sienu konstrukcija

6 Armējuma kārtā

2 Stiprinājuma dibelis

7 Grunts

3 Līme

8 Dekoratīvais apmetums

4 Siltumizolācija - 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK,
ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK
PLUS / FRONTROCK L

5 Stikla šķiedras siets