


GNR.1.2.3. Grīdas virs neapsildāma pagraba

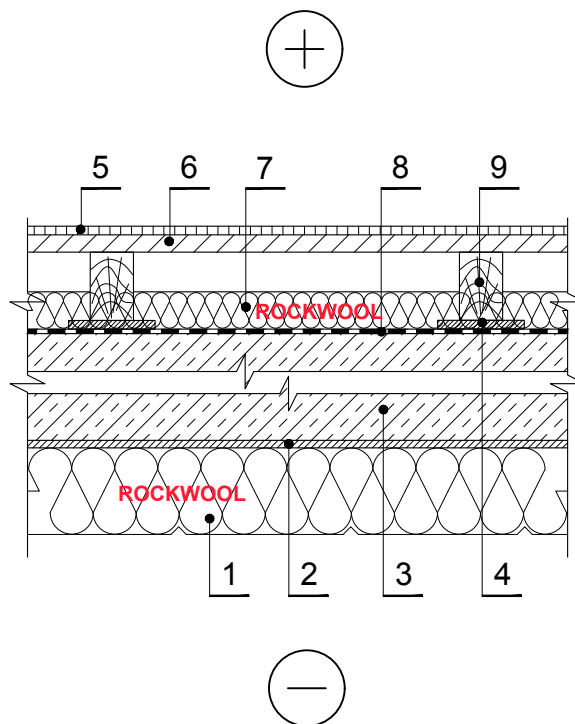

1 Siltumizolācija - 0,037 W/mK ROCKWOOL STROPROCK G

2 Līmes maisījums

3 Pārseguma plāksne

4 Skaņas necaurlaidīga koka šķiedras blīve

5 Grīdas segumi

6 Grīdas pamatne (OSB / Koka ēveļskaidu plāksnes ar cementa saistvielu 1200 kg/m³)

7 Siltumizolācija - 0,035 w/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER

8 Hidroizolācijas plēve

9 Koka balsts 700 kg/m³