



KS.3.3.7. Karkasa sienas siltināšana ar ķieģeļu apdari (vēja izolācija ir akmens vates plāksnes)

Vertikālā sadaļa

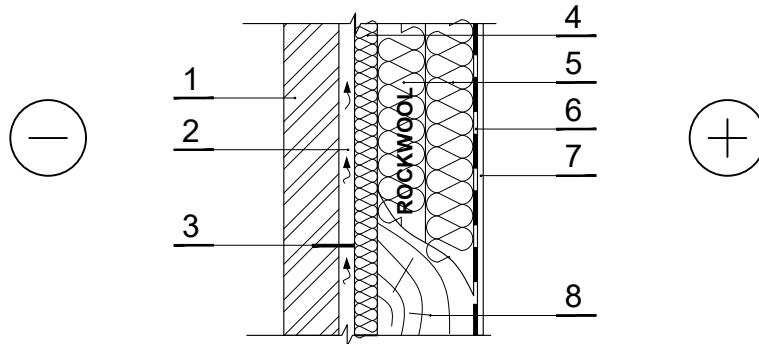

Horizontālā sadaļa

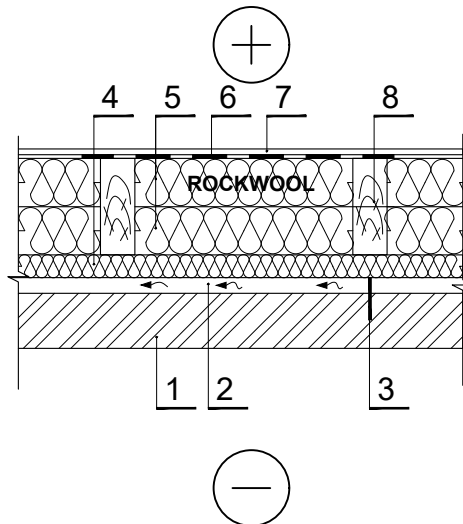

1 Ķieģeļu mūra apdare

8 Balsti - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

2 Ventilējama gaisa šķirkārta

3 Elastīgs savienojums

4 Vēja izolācija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER /  
VENTIROCK F SUPER, d=30 mm

5 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, SUPERROCK /  
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /  
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

6 Tvaika izolācija

7 Iekštelpu apdare