


KS.4.1.3. Karkasa sienas siltināšana ar vertikālu koka dēļu apdari

Horizontālā sadaļa

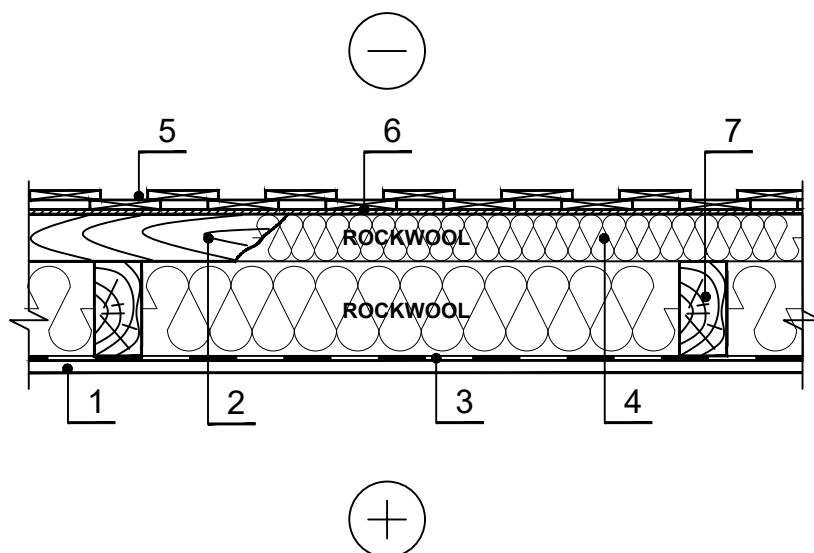

1 Iekštelpu apdare

6 Vēja izolācija - difūzijas plēve

2 Horizontālas sijas - koks 700 kg/m³7 Vertikālas sijas - koks 700 kg/m³

3 Tvaika izolācija

4 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK

5 Ārējā apdares kārts - vertikāli dēļi