


### KS.4.3.2. Karkasa sienas siltināšana apdarei izmantojot dekoratīvo apmetumu (karkass - termoprofils)

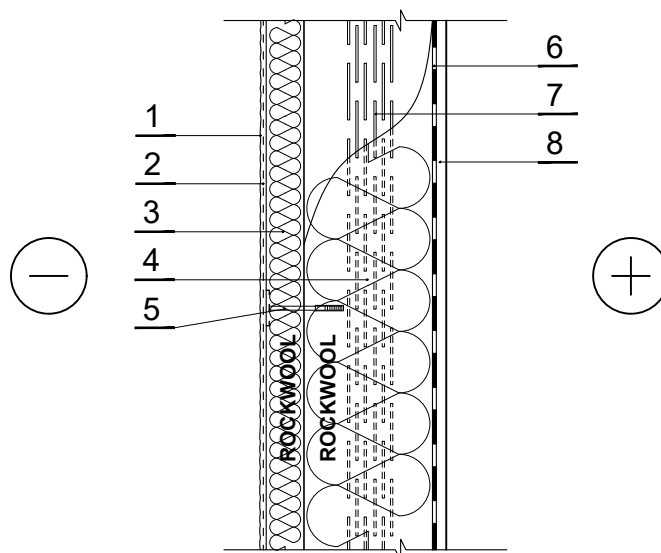

1 Dekoratīvs apmetums uz līmes slāņa ar iestrādātu stikla šķiedras sietu

2 Stikla šķiedras siets

3 Siltumizolācija - 0,037 W/mK, ROCKWOOL FRONTROCK S

4 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK

5 Stiprinājuma dībelis

6 Tvaika izolācija

7 Termoprofils

8 Iekštelpu apdare