


PS.6.6.3. Apzaļumots jumts

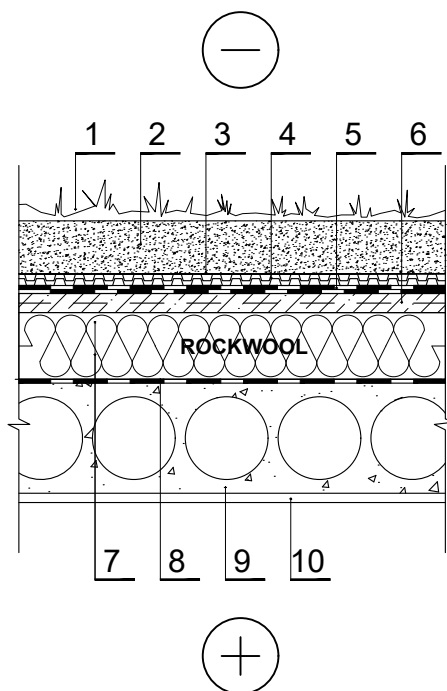

PIEZĪMES: Kā lēzeno jumtu siltumizolācijas slāni var uzstādīt plāksne HARDROCK MAX klājot vienā vai vairākos slāņos.

1 Zāle

6 Betons 2400 kg/m³

2 Augsne

7 Siltumizolācija - 0,040 W/mK, ROCKWOOL
HARDROCK MAX

3 Filtrējošs audums

8 Tvaika izolācija

4 Membrāna

9 Dzelzsbetona jumta plāksne

5 Hidroizolācijas slānis divās kārtās

10 Iekštelpu apdare