


PS.10.7.3. Nevēdināms lēzens jumts uz dzelzsbetona pārseguma paneļa (ar divvirzienu slīpuma veidošanas sistēma)

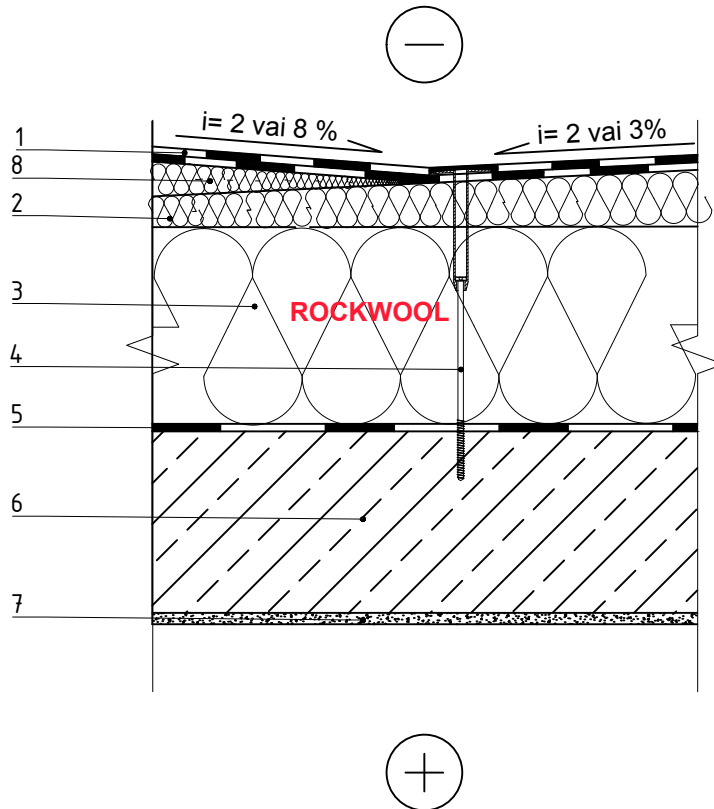

1 Jumta hidroizolācijas pārklājums

2 Siltumizolācijas sistēma vienvirziena slīpuma veidošanai - 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (SP)

3 Siltumizolācija - 0,036 W/mK, ROCKWOOL ROOFROCK 30 E

4 Stiprinājuma elements

5 Tvaika izolācija

6 Jumta nesošā konstrukcija - pārseguma plāksne, d=240 mm

7 Apdare

8 Siltumizolācijas sistēma divvirzienu slīpuma veidošanai - 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (KSP)