


ŠS.6.1.6. Vēdināma slīpa jumta kores daļa bez spāru šķērssiņām ( kā vēja izolācija difūzijas membrāna)

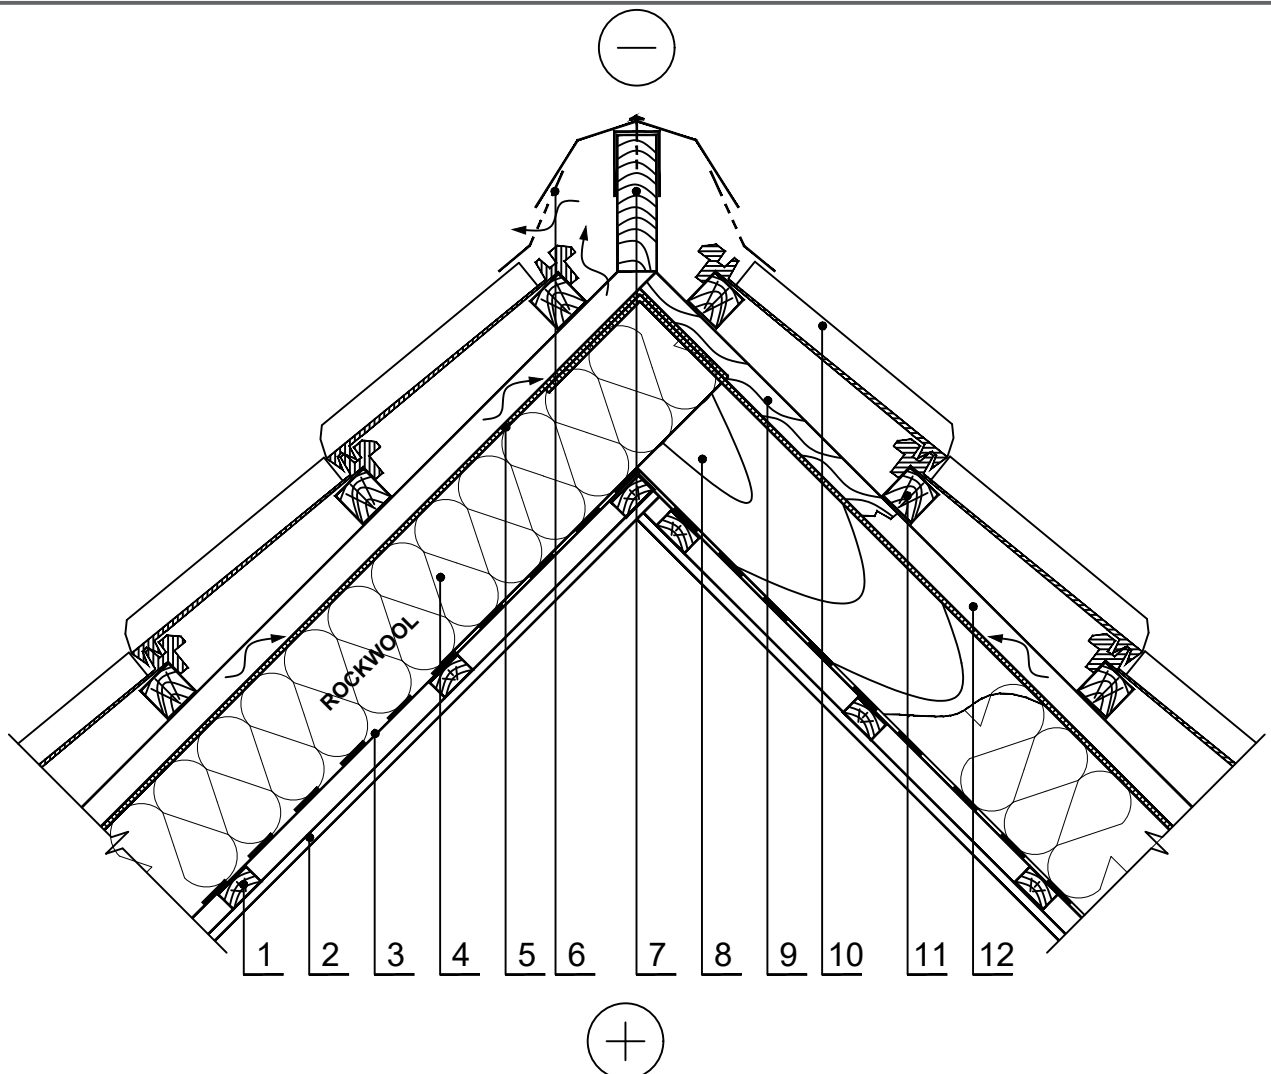

PIEZĪMES: Vēja izolācijas plēve jāpārklāj 150-200 mm.

1 Papildus latojums - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

2 Iekštelpu apdare

3 Tvaika izolācija

4 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER

5 Vēja izolācija - difūzijas plēve

6 Kores detaļa (ventilācijas sloksne)

7 Kores dēlis

8 Spāres - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

9 Papildus latojums - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

10 Jumta segums

11 Koka lata - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

12 Ventilējama gaisa šķirkārta