


ŠS.6.6.4. Apzaļumots vedināms slīps jumts (kā vēja izolācija difūzijas membrāna)

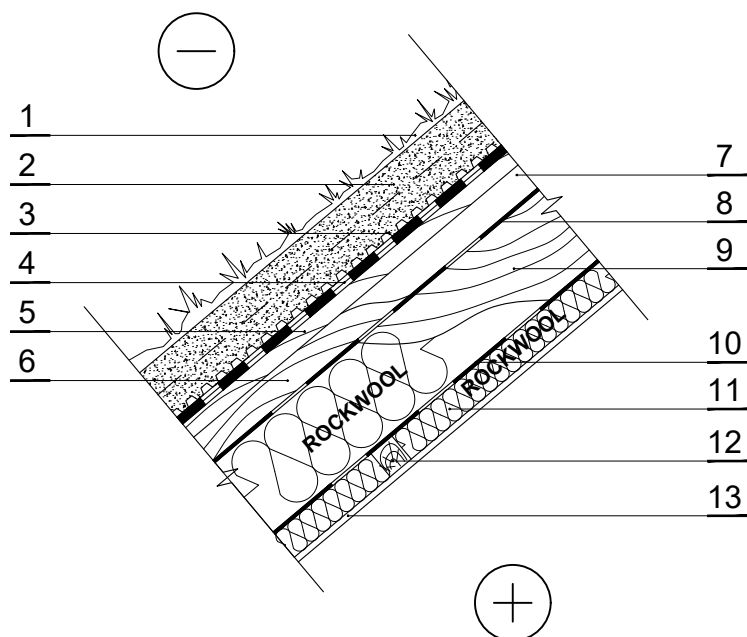

1 Zālājs

2 Pastiprināta augsne

3 Membrāna

4 Hidroizolācijas slānis divās kārtās

5 Dēļu klājs - 700 kg/m³

6 Papildus latojums - koks 700 kg/m³

7 Ventilējama gaisa šķirkārta

8 Vēja izolācija - difūzijas plēve

9 Spāres - koks 700 kg/m³

10 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER

11 Tvaika izolācija

12 Papildus latojums - koks 700 kg/m³

13 Iekštelpu apdare