


IVS.5.3.11. Sienu siltināšana izmantojot metāla karkasu sistēmu un vēja izolāciju no akmens vates plāksnēm (iekšējā un ārējā stūris)

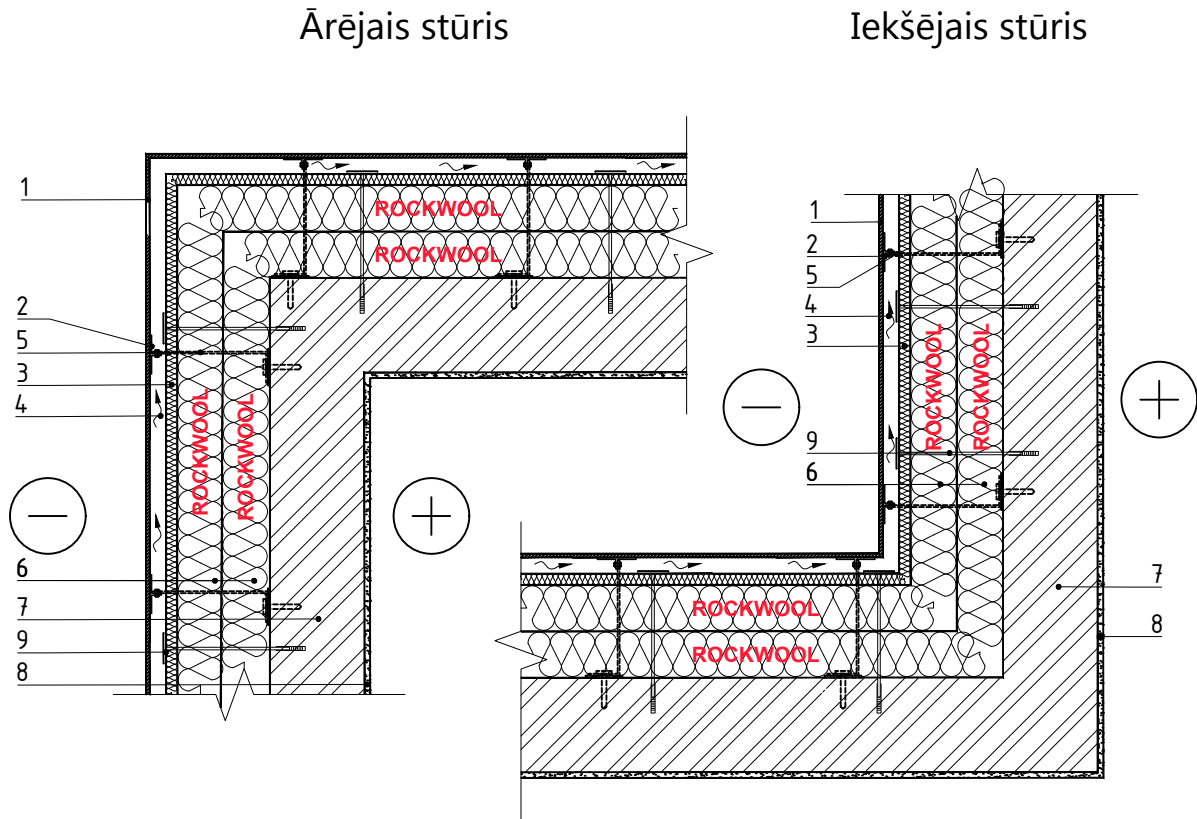

1 Fasādes apdares plāksnes

2 Apdares nostiprināšanas profils

3 Vēja izolācija - akmens vate 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER, d=30 mm

4 Vēdināma gaisa sprauga

5 Stiprinājums izgatavots no nerūsējošā tērauda

6 Siltumizolācija - 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER

7 Sienas nesošā konstrukcija

8 Apdare

9 Stiprinājuma dibelis