


IVS.5.3.14. Sienu siltināšana izmantojot T veida metāla profilu sistēmu un divu blīvumu akmens vates plāksnes (pieslēgums loga rāmim)

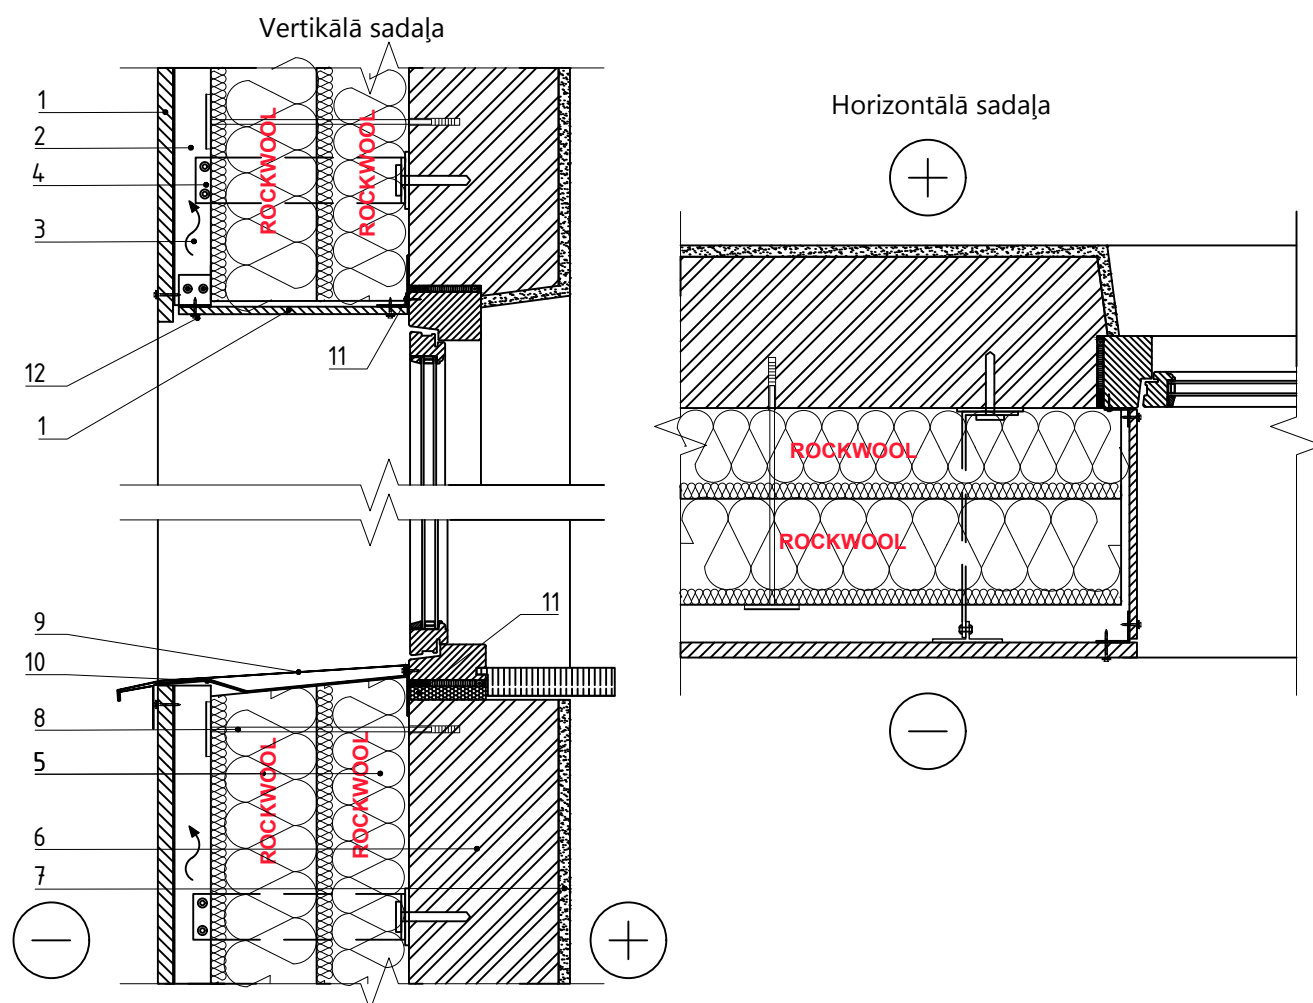

PIEZĪMES: Sienu konstrukcijām sk. IVS.5.3.X.

1 Fasādes apdares plāksnes	9 Palodze
2 Apdares nostiprināšanas profils	10 Palodze stiprinājums
3 Vēdināma gaisa sprauga	11 Logu blīvēšana
4 Stiprinājums izgatavots no nerūsējošā tērauda	12 Montāžas skrūve / kniede
5 Siltumizolācija - 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER	
6 Sienas nesošā konstrukcija	
7 Apdare	
8 Stiprinājuma dībelis	