


IVS.5.3.2. Sienu siltināšana izmantojot Z veida metāla profilu sistēmu un divu blīvumu akmens vates plāksnes (horizontāls šķērsriezums)

Horizontālā sadaļa

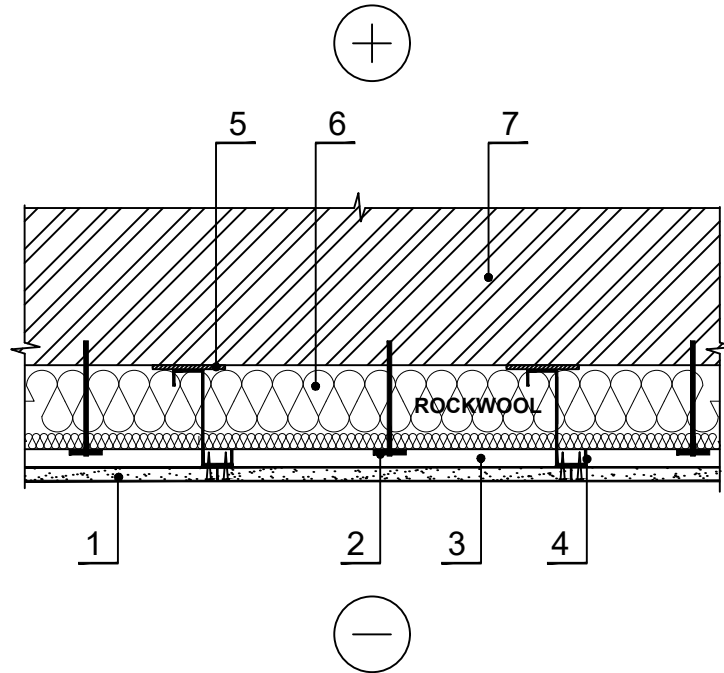

1 Ārējā apdare (fasādes apdares plāksnes)

Siltumizolācija - 0,033 / 0,034 W/mK,
6 ROCKWOOL VENTIROCK SUPER / VENTIROCK PLUS

2 Stiprinājuma dībelis

7 Sienas konstrukcija

3 Gaisa šķirkārta

4 Metāla Z tipa profils

5 Elastīga starplika