

### Izstrādājuma informācija

Universāla pielietojuma akmens vates plāksnes

Marķējuma kods:

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1 kad  $d = 50-99$  mm;

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1 kad  $d = 100-200$  mm


### Tehniskie dati

- Deklarētā siltumvadītspēja:  $\lambda_D = 0,035$  W/m·K
- Īstermiņa ūdens absorbcija:  $\leq 1,0$  kg/m<sup>2</sup>
- Ilglaicīga ūdens absorbcija:  $\leq 3,0$  kg/m<sup>2</sup>
- Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
- Skaņas absorbcija:
  - $\alpha_w = 0,75$ , kad biezums 50-99 mm
  - $\alpha_w = 1,00$ , kad biezums 100-200 mm
- Ūdens tvaika caurlaidība:  $\mu = 1$
- Gaisa caurlaidības pretestība:  $R_a > 6$  kPa · s · m<sup>2</sup>



### Produkta pielietojums

Akmens vates plāksnes SUPERROCK tiek izmantotas karkasa konstrukciju vertikālo, horizontālo vai slīpo norobežojušo sienu, uz kurām neiedarbojas ekspluatācijas slodzes (vieglās karkasa konstrukcijas starpsienās un sienās, triju slāņu mūra sienu konstrukcijās, bēniņos vai jumta konstrukcijās starp spārēm, sienu papildu siltināšanai karkasa konstrukcijās, starpstāvu pārsegumos un grīdās virs pagraba), siltumizolācijai un skaņas izolācijai.

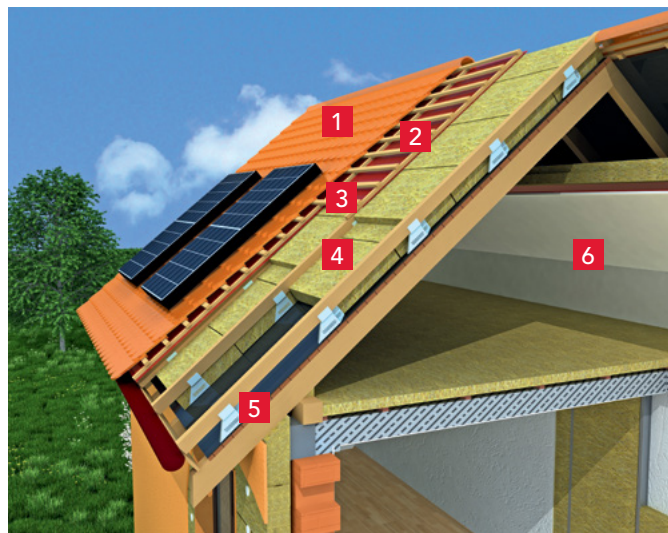

- 1 Jumta segums
- 2 Lata
- 3 Difūzijas plēve
- 4 **SUPERROCK**
- 5 Tvaika izolācija
- 6 Ģipškartona plāksnes



Garums	Platums	Biezums	Materiāla kods	Siltuma pretestība $R_D$	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
					[gb.]	[m <sup>2</sup> ]	[gb.]	[m <sup>2</sup> ]
1000	565	50	127424	1,40	15	8,475	30	254,25
1000	565	75	127425	2,10	10	5,65	30	169,5
1000	565	100	127426	2,85	8	4,52	30	135,6
1000	565	120	127427	3,40	7	3,955	30	118,6
1000	565	150	127428	4,25	5	2,825	30	84,75
1000	565	200	127429	5,70	4	2,26	30	67,8
1000	610	50	127413	1,40	15	9,15	30	274,50
1000	610	60	127414	1,70	12	7,32	30	219,60
1000	610	75	127415	2,10	10	6,10	30	183,00
1000	610	80	127416	2,25	10	6,10	30	183,00
1000	610	100	127417	2,85	8	4,88	30	146,40
1000	610	120	127418	3,40	7	4,27	30	128,10
1000	610	140	127419	4,00	6	4,882	30	109,80
1000	610	150	127420	4,25	5	3,05	30	91,50
1000	610	160	127421	4,55	5	3,05	30	91,50
1000	610	180	127422	5,10	4	2,44	30	73,2
1000	610	200	127423	5,70	4	2,44	30	73,20

Paletes izmēri – 2200 x 1200 x 2750 mm (kad plāksnes platums 610 mm) vai 2200 x 1200 x 2715 mm (kad plāksnes platums 565 mm).