
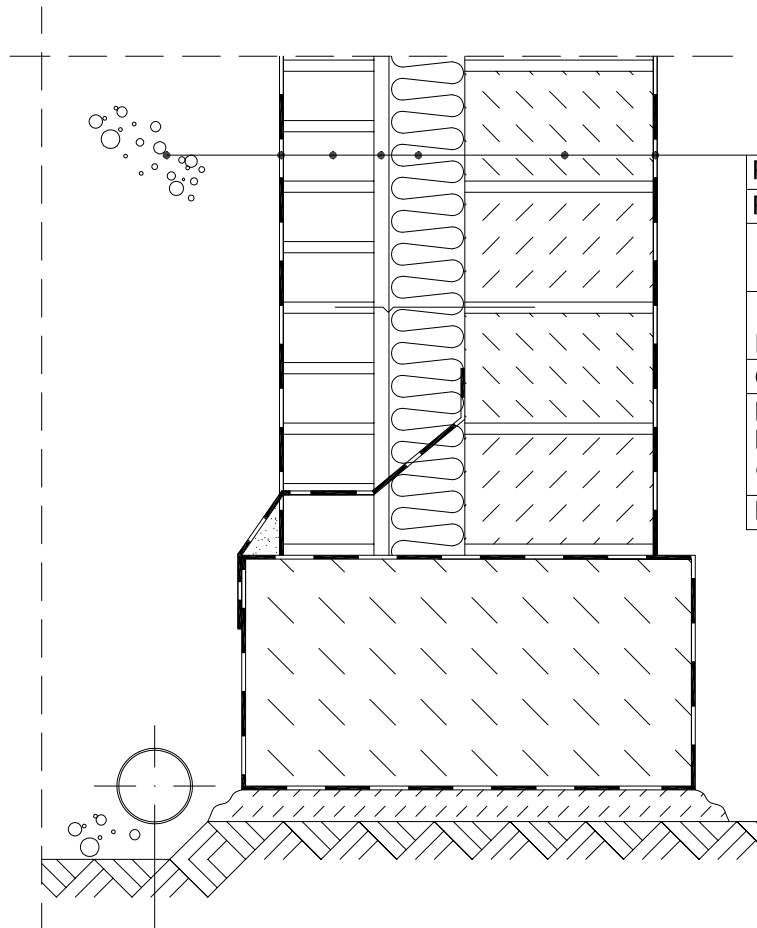



Ocieplenie trójwarstwowej ściany fundamentowej



Piasek
Preparat bitumiczny
Cegła pełna z obrzutką lub bloczki betonowe
Wg potrzeb konstrukcji pustka powietrzna
Ocieplenie gr. 10 cm
Bloczki betonowe lub beton wylewany albo cegła pełna z obrzutką
Preparat bitumiczny

wg potrzeby drenaż ϕ 100
z filtrem odwrotnym oraz
geowłókniną

Ściana zewnętrzna fundamentowa	1.1.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Styk ściany z ławą		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
		1.1.dwg		ARCHITEKTURA	1:10	