


Ocieplenie podłogi na gruncie na podkładzie betonowym

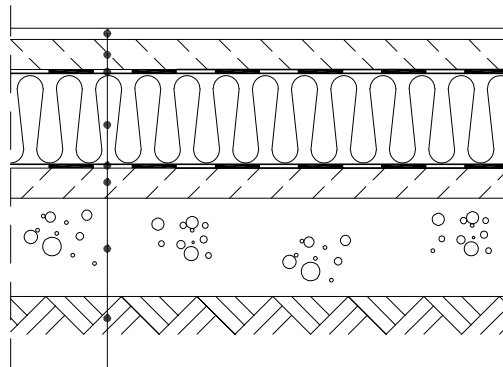

Podłoga, np. parkiet, panele,
płytki ceramiczne

Podkład betonowy gr. 4 cm

Folia z wywinięciem
wg. potrzeb sklejona na zakładach

Ocieplenie **STEPROCK SUPER**
STEPROCK PLUS gr. 15 cm

Papa lub folia przeciwwilgociowa
wg. potrzeb

Chudy beton

Zagęszczony piasek 10 - 15 cm

Grunt rodzimy

UWAGA!


- Hydroizolacja pod ociepleniem tylko w przypadku rodzimego gruntu gliniastego lub wystąpienia okresowych wahań zwierciadła wody w poziomie rodzimego gruntu piaszczystego.

Podłoga na gruncie

2.1.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Przekrój podłogi



OBIEKT:

INWESTOR:

UPRAWNIENIA

PODPIS / DATA

AUTOR:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:



www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36

NAZWA PLIKU:

STADIUM:

BRANŻA:

SKALA

NUMER RYSUNKU

2.1.dwg

ARCHITEKTURA

1:10